


Câmera mini-dome de rede compacta IR de 4 MP

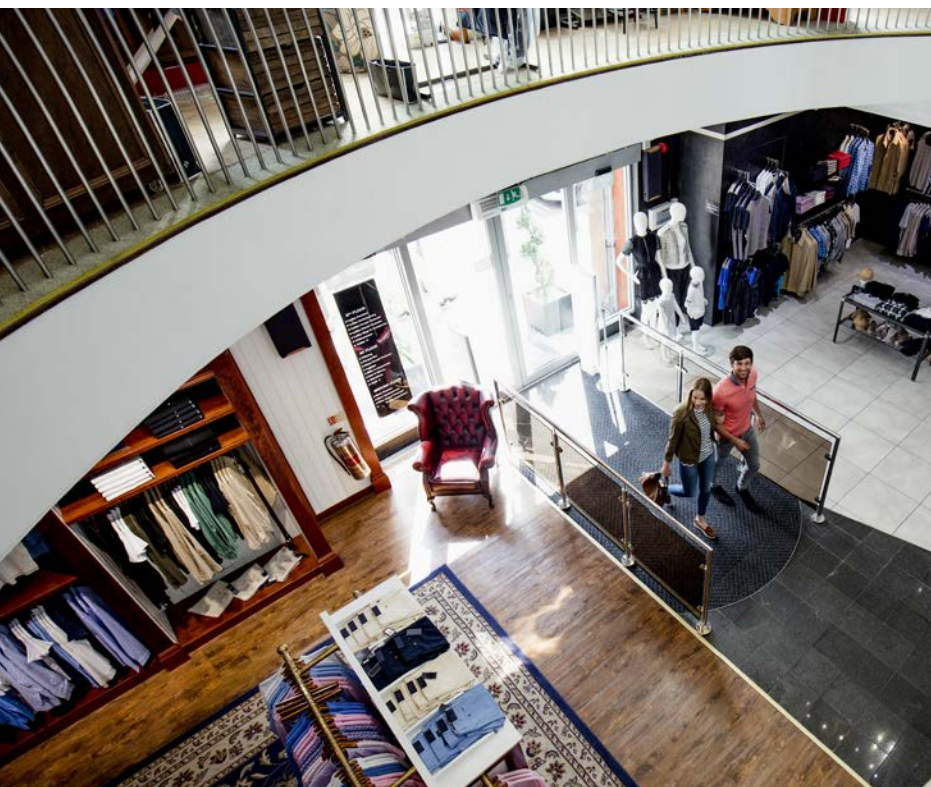

Principais recursos

- Resolução de 4 MP (2560 x 1440)
- Distância focal fixa; 2,8 mm ou 3,6 mm
- Distância IR de até 30 m
- Codec H.264/H.265
- Dia/Noite Real
- WDR digital
- DNR 3D, HLC e BLC
- Fluxos triplos
- Slot para cartão micro SD para armazenamento incorporado
- IP67/IK10
- Segurança cibernética
- Em conformidade com a NDAA

Vídeo de alta qualidade em condições de pouca iluminação


A câmera mini-dome compacta da série Holis oferece alta resolução de imagem de 4 MP sem abrir mão do preço competitivo. Com as opções de lente focal fixa de 2,8 mm ou 3,6 mm, a câmera é ideal para diversas situações e oferece uma instalação rápida, já que não é necessário configurar o foco. A câmera se adapta a diversas condições de iluminação graças à tecnologia WDR digital, além de contar com tecnologia Dia/Noite Real e iluminação IR integral de até 30 m. Para garantir a tranquilidade dos usuários, a câmera está incluída no Programa de Segurança Cibernética da Johnson Controls e em conformidade com a NDAA.

Especificações

Câmera	
Dispositivo de imagem	1/2,7" CMOS
Pixels efetivos	2560 × 1440
Iluminação mínima	0,04 lx, F2.2, CAG ON; 0 lx com IR
Velocidade do obturador	PAL: 1/25 s ~ 1/100000 s (NTSC): 1/30 s ~ 1/100000 s
Relação sinal/ruído	≥52 dB
Ajuste de ângulo	Mov. horizontal: 0°~355°, mov. vertical: 0°~67°, Rotação: 0°~355°
Lente	
Distância focal	2,8 mm a F2.0; 3,6 mm a F2.2
Tipo de íris	Íris fixa
Campo de visão	2,8 mm a F2.0, campo de visão horizontal: 110°, vertical: 77,6° 3,6 mm a F2.2, campo de visão horizontal: 89°, vertical: 58°
Controle de foco	Não é necessário
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Padrão de compressão H.264	Perfil da linha de base/Perfil principal/Perfil alto
Padrão de compressão H.265	Perfil principal em nível alto 4.1
Resolução	4 MP (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480×240
Taxa máxima de quadros	25/30 fps em todas as resoluções
Taxa de bits de vídeo	64 Kbps ~ 5 Mbps
Streaming múltiplo	Fluxos triplo
Fluxo principal	60 Hz: 4 MP/3 MP/1080P(1~30 fps) 50Hz : 4 MP/3 MP/1080P(1~25 fps)
Fluxo secundário	60 Hz: 720P(1~15 fps)/D1 /CIF (1~30 fps) 50Hz: 720P(1~12 fps)/D1(1~25 fps)/CIF (1~25 fps)
Terceiro fluxo	60 Hz: D1/CIF/480x240 (1~30 fps) 50Hz: D1/CIF/480x240 (1~25 fps)
Controle da taxa de bits	VBR/CBR
Controle de qualidade	Cinco níveis com VBR; ajuste livre com CBR
Configuração de imagem	ROI, saturação, brilho, cromaticidade, contraste, WDR, nitidez, NR
Áudio	
Comunicação de áudio	N/D
Formato de compressão de áudio	N/D
Taxa de bits de áudio	N/D
Especificações operacionais	
Dia/Noite	Remoção de filtro IR com acionamento automático
Compensação de luz de fundo	Sim
Tecnologia WDR	WDR digital
Distância IR	Até 30 m
Redução de ruído digital	DNR 2D/3D
Zoom digital	Sim
Girar verticalmente/espelhar	Sim
Privacidade de vídeo	Mascaramento de vídeo em 4 zonas

Ativação de alarmes	Deteção de movimento
Armazenamento de borda	Slot incorporado para cartão micro SD de até 128 GB
Rede e conectividade	
Protocolo de rede	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, Unicast, Multicast
Segurança cibernética	HTTPS/Filtro IP/IEEE 802.1X/Lista de permissões e bloqueios/segurança de conta/controle de acesso telnet/senha serial
Conexão online	Suporte para monitoramento simultâneo de até 4 usuários; suporte para transmissão de diversos fluxos em tempo real
API	ONVIF (Perfil S/G), iAPI3
Idiomas compatíveis	Chinês (simplificado), coreano, espanhol, inglês, português
Interface	
Rede	RJ45
Saída de vídeo	N/D
Armazenamento incorporado	Slot incorporado para cartão micro SD/SDHC/SDXC
E/S de alarme	N/D
Especificações ambientais	
Temperatura operacional	-30°C ~ 60°C
Umidade operacional	Umidade relativa 10%~90%
Proteção de entrada	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Geral	
Fonte de alimentação	12 VCC/PoE
Consumo de energia	< 6 W
Dimensões (mm)	116,7 × 90
Peso	≈ 0,61 kg
Certificação	CE, FCC

Dimensões

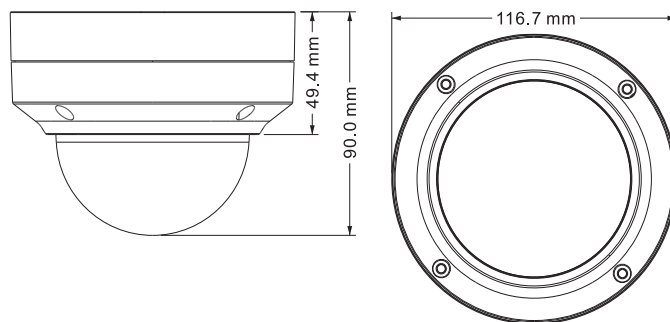

Acessórios

Caixa de conduto para mini-dome




ISMNDCB01

Suporte para montagem em parede para mini-dome



ISMNDWM02

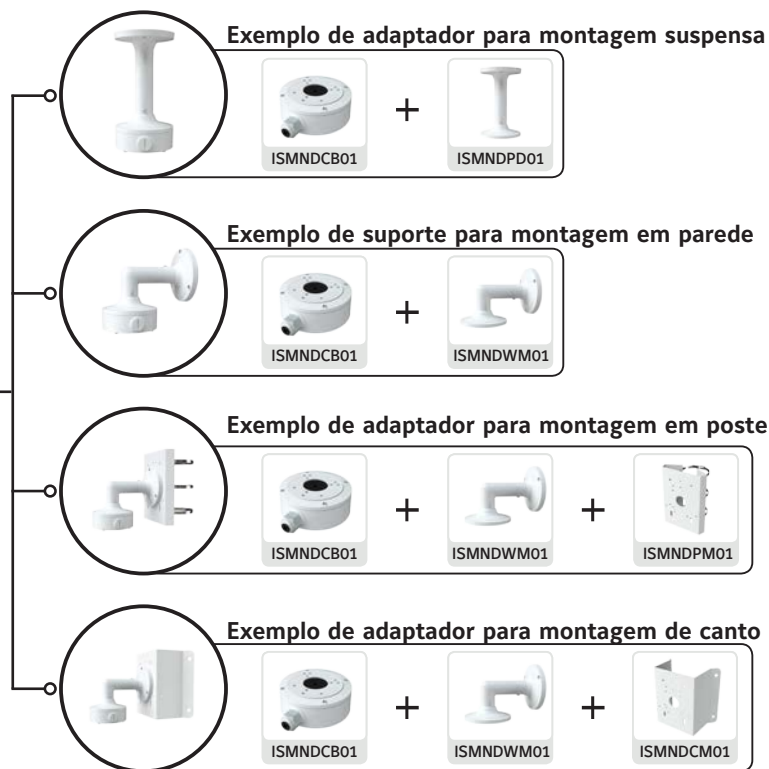

Informações para pedidos

Módulo	Descrição
JSE04-D10-OI01	Câmera mini-dome IP de 4 MP Holis, branca, bolha transparente, lente fixa de 2,8 mm, IP67 para ambientes internos e externos, IK10, Dia/Noite Real com IR, DWDR, PoE/baixa voltagem
JSE04-D30-OI01	Câmera mini-dome IP de 4 MP Holis, branca, bolha transparente, lente fixa de 3,6 mm, IP67 para ambientes internos e externos, IK10, Dia/Noite Real com IR, DWDR, PoE/baixa voltagem
ISMNDCB01	Caixa de conduto para ambientes internos e externos para câmera mini-dome Holis JSE04-D10-OI01 ou JSE04-D30-OI01
ISMNDPD01	Adaptador para montagem suspensa para câmera mini-dome Holis JSE04-D10-OI01 ou JSE04-D30-OI01 (uso com ISMNDCB01)
ISMNDWM01	Suporte para montagem em parede para câmera mini-dome Holis JSE04-D10-OI01 ou JSE04-D30-OI01 (uso com ISMNDCB01)
ISMNDPM01	Adaptador para montagem em poste para câmera mini-dome Holis JSE04-D10-OI01 ou JSE04-D30-OI01 (uso com ISMNDCB01)
ISMNDCM01	Adaptador para montagem de canto para câmera mini-dome Holis JSE04-D10-OI01 ou JSE04-D30-OI01 (uso com ISMNDCB01)
ISMNDWM02	Suporte para montagem em parede para câmera mini-dome Holis JSE04-D10-OI01 ou JSE04-D30-OI01

Sobre a Johnson Controls

A Johnson Controls é uma empresa de tecnologia diversificada e líder global em vários setores que atende a uma ampla variedade de clientes em mais de 150 países. Nossos 120.000 funcionários desenvolvem edifícios inteligentes, soluções de eficiência energética, infraestruturas integradas e sistemas de transporte de última geração que operam de forma conjunta para cumprir com a nossa promessa de promover cidades e comunidades inteligentes. Nosso compromisso com a sustentabilidade existe desde a nossa fundação, em 1885, com a invenção do primeiro termostato elétrico.

Para obter mais informações, acesse www.tyco-tsp.com/holis

© 2021 Johnson Controls. Todos os direitos reservados. Os produtos oferecidos e suas especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Os produtos reais podem variar em relação às imagens apresentadas. Nem todos os produtos contêm todos os recursos. A disponibilidade dos produtos varia por região; consulte seu representante de vendas.

IL1200-DS-202103-R03-HS-BRA-PT