


Câmera dome de rede IR varifocal motorizada de 2 MP

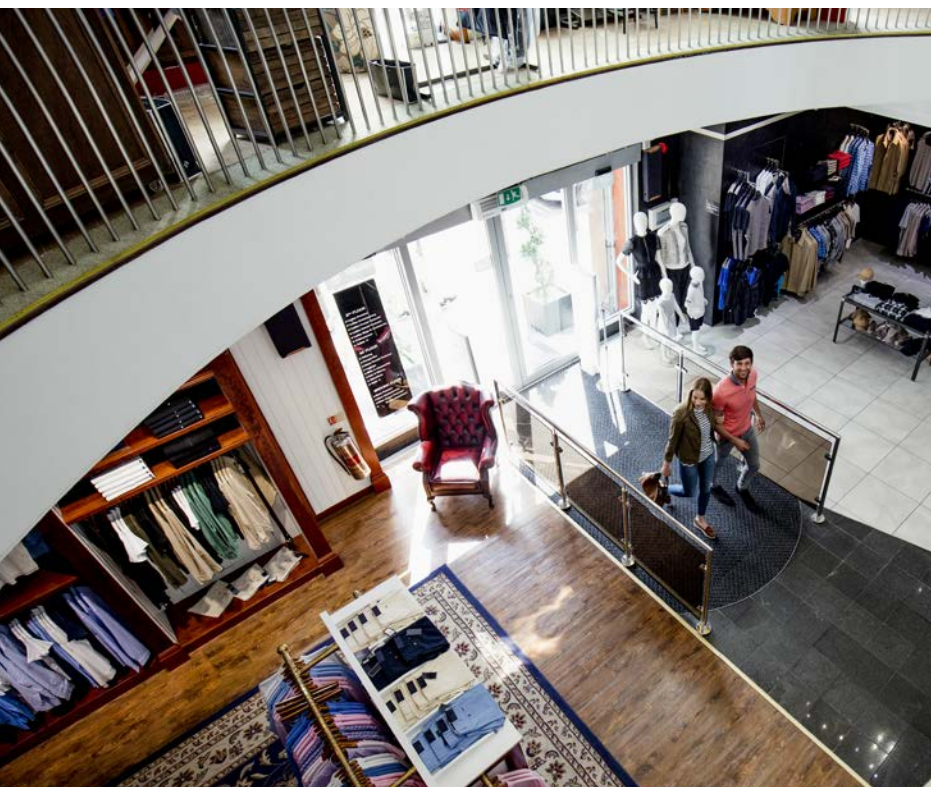

Principais recursos

- Resolução de 2 MP (1920 x 1080)
- Distância IR de até 50 m
- Codec H.264/H.265
- Dia/Noite Real
- Foco automático com lent P-Iris varifocal motorizada de 2,8-12 mm
- Tecnologia WDR real de até 120 dB
- DNR 3D, HLC e BLC
- Fluxos triplos
- Slot para cartão micro SD para armazenamento incorporado
- Áudio bidirecional e alarme de entrada e saída
- IP67/K10
- Segurança cibernética
- Em conformidade com a NDAA

Vídeo de alta qualidade em condições de pouca iluminação


Com resolução de imagem de 2 MP, tecnologia WDR e IR de até 50 m, a câmera mini-dome da série Holis oferece os recursos para atender às necessidades das instalações mais exigentes. A lente motorizada com foco automático simplifica a instalação, e sua capacidade de operação em condições de pouca iluminação faz com que a câmera seja ideal para situações em que se desejem imagens coloridas, mesmo em cenas escuras. Com classificação antivandalismo e para ambientes externos, a câmera pode ser implantada em locais de grande vulnerabilidade e, para garantir ainda mais tranquilidade aos usuários, ela está incluída no Programa de Segurança Cibernética da Johnson Controls e em conformidade com a NDAA.

Especificações

Câmera	
Dispositivo de imagem	1/2,8" CMOS
Pixels efetivos	1920 x 1080
Iluminação mínima	0,008 lx, F1.6, CAG ON; 0 lx com IR
Velocidade do obturador	PAL: 1/25 s ~ 1/100000 s (NTSC): 1/30 s ~ 1/100000 s
Relação sinal/ruído	≥52 dB
Ajuste de ângulo	Mov. horizontal: 0°~360°, mov. vertical: 0°~77°, rotação: 0°~360°
Lente	
Distância focal	2,8 ~ 12 mm em F1.4, motorizada
Tipo de íris	P-Iris
Campo de visão	Horizontal: 103°~ 32°, vertical: 70,5°~18,3°
Controle de foco	Foco automático
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Padrão de compressão H.264	Perfil da linha de base/Perfil principal/Perfil alto
Padrão de compressão H.265	Perfil principal em nível alto 4.1
Resolução	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Taxa máxima de quadros	25/30 fps em todas as resoluções
Taxa de bits de vídeo	64 Kbps ~ 6 Mbps
Streaming múltiplo	Fluxos triplos
Fluxo principal	60 Hz: 1080P(1 ~ 30 fps)/720P(1 ~ 30 fps) 50Hz : 1080P(1 ~ 25 fps)/720P(1 ~ 25 fps)
Fluxo secundário	60Hz:720P/D1/CIF /480x240 (1~30 fps) 50Hz:720P/D1/CIF/480x240 (1~25 fps)
Terceiro fluxo	60Hz: D1/CIF /480x240 (1~30 fps) 50Hz: D1/CIF/480x240 (1~25 fps)
Controle da taxa de bits	VBR/CBR
Controle de qualidade	Cinco níveis com VBR; ajuste livre com CBR
Configuração de imagem	ROI, saturação, brilho, cromaticidade, contraste, WDR, nitidez, NR
Áudio	
Comunicação de áudio	Áudio bidirecional
Formato de compressão de áudio	G711A/U
Taxa de bits de áudio	128 Kbps
Especificações operacionais	
Dia/Noite	Remoção de filtro IR com acionamento automático
Compensação de luz de fundo	Sim
Tecnologia WDR	Tecnologia WDR real, 120 dB
Distância IR	Até 50 m
Redução de ruído digital	DNR 2D/3D
Zoom digital	Sim
Modo corredor	Sim
Girar verticalmente/espelhar	Sim
Privacidade de vídeo	Mascaramento de vídeo em 4 zonas

Ativação de alarmes	Entrada de alarme, detecção de movimento
Armazenamento de borda	Slot incorporado para cartão micro SD de até 128 GB
Rede e conectividade	
Protocolo de rede	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, Unicast, Multicast
Segurança cibernética	HTTPS/Filtro IP/IEEE 802.1X/Lista de permissões e bloqueios/segurança de conta/controle de acesso telnet/senha serial
Conexão online	Suporte para monitoramento simultâneo de até 4 usuários; suporte para transmissão de diversos fluxos em tempo real
API	ONVIF (Perfil S/G), API3
Idiomas compatíveis	Chinês (simplificado), coreano, espanhol, inglês, português
Interface	
Rede	RJ45
Áudio	ENTRADA x 1, SAÍDA x 1
Saída de vídeo	Saída de vídeo CVBS (BNC x 1)
Armazenamento incorporado	Slot incorporado para cartão micro SD/SDHC/SDXC
E/S de alarme	1 entrada/1 saída
Especificações ambientais	
Temperatura operacional	-30°C ~ 60°C
Umidade operacional	Umidade relativa 10%~90%
Proteção de entrada	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Geral	
Fonte de alimentação	24 VCA/12 VCC/PoE
Consumo de energia	< 10,5 W
Dimensões (mm)	150 x 114
Peso	≈ 1,05 kg
Certificação	CE, FCC

Dimensões

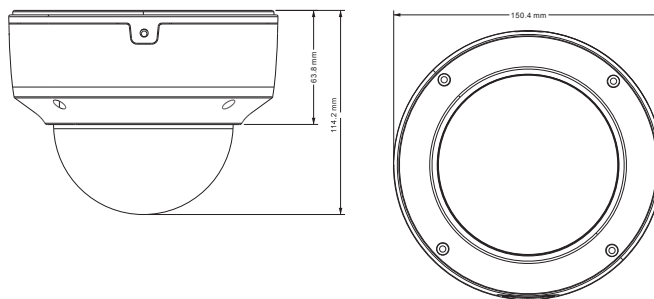

Acessórios

Caixa de conduto para dome




ISSTDCB01

Caixa de instalação para dome



ISSTDBB01

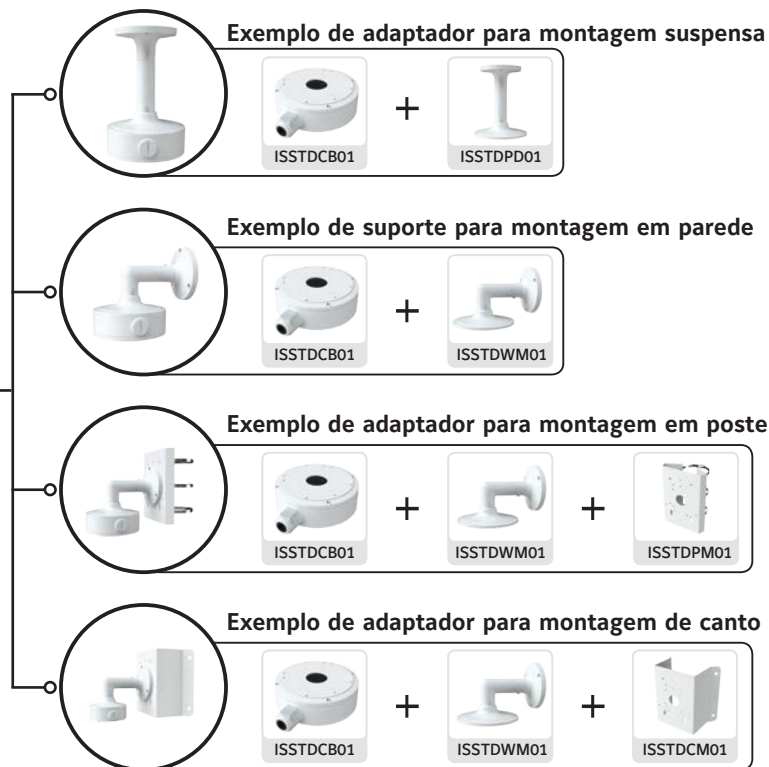

Informações para pedidos

Módulo	Descrição
JSV02-D02-OI01	Câmera mini-dome IP de 2 MP Holis, branca, bolha transparente, lente motorizada de 2,8-12 mm, IP67 para ambientes internos e externos, IK10, Dia/Noite Real com IR, TWDR, PoE/baixa voltagem
ISSTDBB01	Caixa de instalação para ambientes internos para câmera mini-dome Holis JSV02-D02-OI01
ISSTDCB01	Caixa de conduto para ambientes internos e externos para câmera mini-dome Holis JSV02-D02-OI01
ISSTDPD01	Adaptador para montagem suspensa para câmera mini-dome Holis JSV02-D02-OI01 (uso com ISSTDCB01 ou ISSTDBB01)
ISSTDWM01	Suporte para montagem em parede para câmera mini-dome Holis JSV02-D02-OI01 (uso com ISSTDCB01 ou ISSTDBB01)
ISSTDPM01	Adaptador para montagem em poste para câmera mini-dome Holis JSV02-D02-OI01 (uso com ISSTDCB01 ou ISSTDBB01)
ISSTDCM01	Adaptador para montagem em canto para câmera mini-dome Holis JSV02-D02-OI01 (uso com ISSTDCB01 ou ISSTDBB01)

Sobre a Johnson Controls

A Johnson Controls é uma empresa de tecnologia diversificada e líder global em vários setores que atende a uma ampla variedade de clientes em mais de 150 países. Nossos 120.000 funcionários desenvolvem edifícios inteligentes, soluções de eficiência energética, infraestruturas integradas e sistemas de transporte de última geração que operam de forma conjunta para cumprir com a nossa promessa de promover cidades e comunidades inteligentes. Nosso compromisso com a sustentabilidade existe desde a nossa fundação, em 1885, com a invenção do primeiro termostato elétrico.

Para obter mais informações, acesse www.tyco-tsp.com/holis

© 2021 Johnson Controls. Todos os direitos reservados. Os produtos oferecidos e suas especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Os produtos reais podem variar em relação às imagens apresentadas. Nem todos os produtos contêm todos os recursos. A disponibilidade dos produtos varia por região; consulte seu representante de vendas.

IL1207-DS-202103-R03-HS-BRA-PT